




SISTEMA DE FILTRACIÓN 3 ETAPAS

-  **DISEÑO OPTIMIZADO**
Presentación compacta y ligera
-  **MONTAJE RÁPIDO**
Instalación sin complicaciones
-  **MANTENIMIENTO SIMPLE**
Cartuchos de fácil reemplazo EasyChange



PURIKOR®



Tecnología
eChange

3 ETAPAS DE FILTRACIÓN



Cartucho de
sedimentos
(PP)



Cartucho de carbón
activado granular
(GAC)



Cartucho de carbón
activado en bloque
(CTO)


TABLA DE ESPECIFICACIONES

Modelo	PKF-EASY-3
GTIN-13 (código de e-commerce)	7503058094944
Fuente de suministro de agua	Red municipal
Presión de operación	14.5 psi - 43.5 psi (1 kg/cm ² - 3 kg/cm ²)
Rango de temperatura del agua de entrada	4 °C - 40 °C
TDS máx. recomendados a la entrada	< 500 ppm
*Capacidad de filtración	3 L/min
Conexión (Válvula de bola de 3 vías)	1/2" hembra, 1/2" macho y 1/4" tubing
Vida útil de diseño del filtro PP 5 µm	4 - 6 meses
Vida útil de diseño del filtro GAC carbón granular	6 - 10 meses
Vida útil de diseño del filtro CTO carbón block 1 µm	6 - 10 meses

*La capacidad de filtración depende del flujo y presión del agua de entrada.

DIMENSIONES Y PESO

Dimensiones en mm

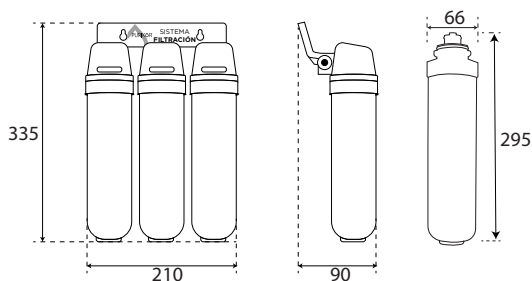

Peso: 2.7 kg

Peso: 0.87 kg

REPUESTOS Y ACCESORIOS INCLUIDOS



PKF-EASY-3

FICHA TÉCNICA
PK-EASY3-2.0