

SISTEMA DE ULTRAFILTRACIÓN 4 ETAPAS

- 2 Años** **Garantía**
- DISEÑO OPTIMIZADO**
Presentación compacta y ligera
- PROTECCIÓN AVANZADA**
Filtra sólidos suspendidos, asbestos y bacterias
- MANTENIMIENTO SIMPLE**
Cartuchos de fácil reemplazo EasyChange




TABLA DE ESPECIFICACIONES

| Modelo | PKUF-EASY-4 |
|--|---|
| GTIN-13 (código de e-commerce) | 7503058094920 |
| Fuente de suministro de agua | Red municipal |
| Presión de operación | 14.5 psi - 43.5 psi (1 kg/cm ² - 3 kg/cm ²) |
| Rango de temperatura del agua de entrada | 4 °C - 40 °C |
| TDS máx. recomendados a la entrada | < 500 ppm |
| *Capacidad de filtración | 3 L/min |
| Conexión (Válvula de bola de 3 vías) | 1/2" hembra, 1/2" macho y 1/4" tubing |
| Vida útil de diseño del filtro PP 5 µm | 4 - 6 meses |
| Vida útil de diseño del filtro GAC carbón granular | 6 - 10 meses |
| Vida útil de diseño de membrana de UF 0.01 µm | 6 - 10 meses |
| Vida útil de diseño del filtro CTO carbón block 1 µm | 6 - 10 meses |

*La capacidad de filtración depende del flujo y presión del agua de entrada.

DIMENSIONES Y PESO

Dimensiones en mm

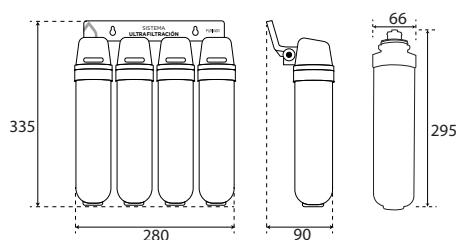

Peso: 3.6 kg

Peso: 0.87 kg

PKUF-EASY-4

PURIKOR®



Tecnología
eChange

4 ETAPAS DE FILTRACIÓN



Cartucho de sedimentos (PP)



Cartucho de carbón activado granular (GAC)



Membrana de ultrafiltración (MUF)



Cartucho de carbón activado en bloque (CTO)

REPUESTOS Y ACCESORIOS INCLUIDOS



FICHA TÉCNICA
PK-EASY4-2.0