

SISTEMA DE ULTRAFILTRACIÓN 5 ETAPAS

PURIKOR®

DISEÑO COMPACTO
Presentación estética y moderna

PROTECCIÓN AVANZADA
Filtra sólidos suspendidos, asbestos y bacterias gracias a sus 5 etapas de ultrafiltración

MANTENIMIENTO SIMPLE
Cartuchos de fácil reemplazo




TABLA DE ESPECIFICACIONES

Modelo	PKUF-EASY-G5
GTIN-13 (código de e-commerce)	7503058094937
Fuente de suministro de agua	Red municipal
Presión de operación	14.5 psi - 43.5 psi (1 kg/cm ² - 3 kg/cm ²)
Rango de temperatura del agua de entrada	5 °C - 40 °C
TDS máx. recomendados a la entrada	< 500 ppm
*Capacidad de filtración	3 L/min
Conexión (Válvula de bola de 3 vías)	1/2" hembra, 1/2" macho y 1/4" tubing
Vida útil de diseño del cartucho PP 5 µm	4 - 6 meses
Vida útil de diseño del cartucho CTO carbón block 1 µm	6 - 9 meses
Vida útil de diseño del cartucho PP 1 µm	7 - 9 meses
Vida útil de diseño de membrana de UF 0.01 µm	12 meses
Vida útil de diseño del cartucho GAC carbón granular	9 - 12 meses

*La capacidad de filtración depende del flujo y presión del agua de entrada.

Tecnología eChange 5 ETAPAS DE FILTRACIÓN




Cartucho de sedimentos 5 µm (PP)



Cartucho de carbón activado en bloque (CTO)



Cartucho de sedimentos 1 µm (PP)




Membrana de ultrafiltración (MUF)



Cartucho de carbón activado granular (GAC)

DIMENSIONES Y PESO

Dimensiones en mm

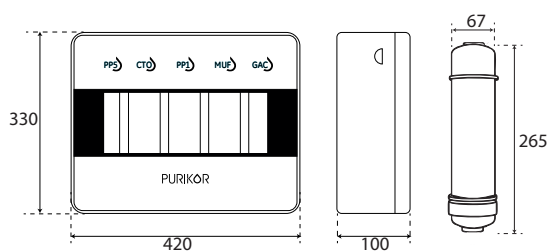

Peso: 3.67 kg

Peso: 0.3 kg

PKUF-EASY-G5

REPUESTOS Y ACCESORIOS INCLUIDOS



FICHA TÉCNICA

PK-EASYG5-2.0